AVEA® Mode d'emploi simplifié

Toucher-Tourner-Toucher® ou Toucher-Tourner-Valider®

1 Toucher le paramètre à sélectionner. L'affichage change de couleur, indiquant que le paramètre est activé.

2 Tourner la molette pour atteindre la valeur souhaitée.

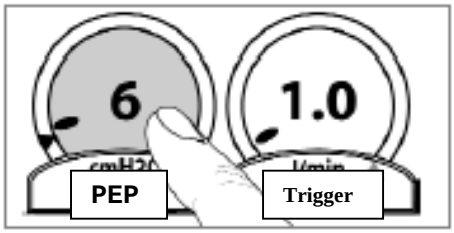

3 Retoucher le paramètre ou valider pour confirmer le réglage

Réglage des limites d'alarme

1 Presser le bouton « limites » pour ouvrir ou fermer la fenêtre « limites d'alarme »

2 Utiliser le système « Toucher-tourner- toucher » ou « toucher-tourner-valider » afin de modifier les alarmes

Réglages avancés

1 Presser le bouton « Réglages Avancés » pour ouvrir ou fermer la fenêtre « Réglages Avancés »

2 Sélectionner le paramètre de ventilation pour afficher les réglages avancés du paramètre.

Tendances

Presser la touche « principal » de l'écran tactile ; sélectionner « tendances » ; utiliser le système « Toucher-tourner-toucher » ou « toucher-tourner-valider » pour configurer les histogrammes, les données des tableaux de tendance et les échelles des histogrammes.
Pour visualiser les valeurs des tendances dans le temps, appuyer sur « geler ».

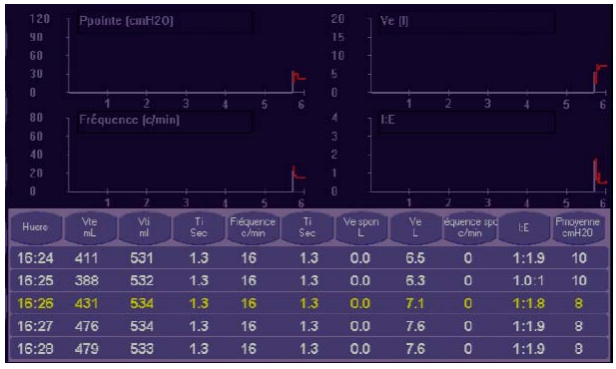

A **Principal** :
- permet de revenir à l'écran de visualisation principal

B **Evènements :**
- sélectionne un événement à enregistrer dans les tendances

C **Silence :**
- coupe l'alarme sonore pendant 2 minutes

D **Aspirer : 3 fonctions**
1. ↑ O2 pendant 2 minutes
2. Désactive le débit à la demande et la PEP
3. Coupe l'alarme sonore pendant 2 minutes

E **Nébuliser :**
- nébulisation synchronisée avec l'inspiration pendant 20 minutes

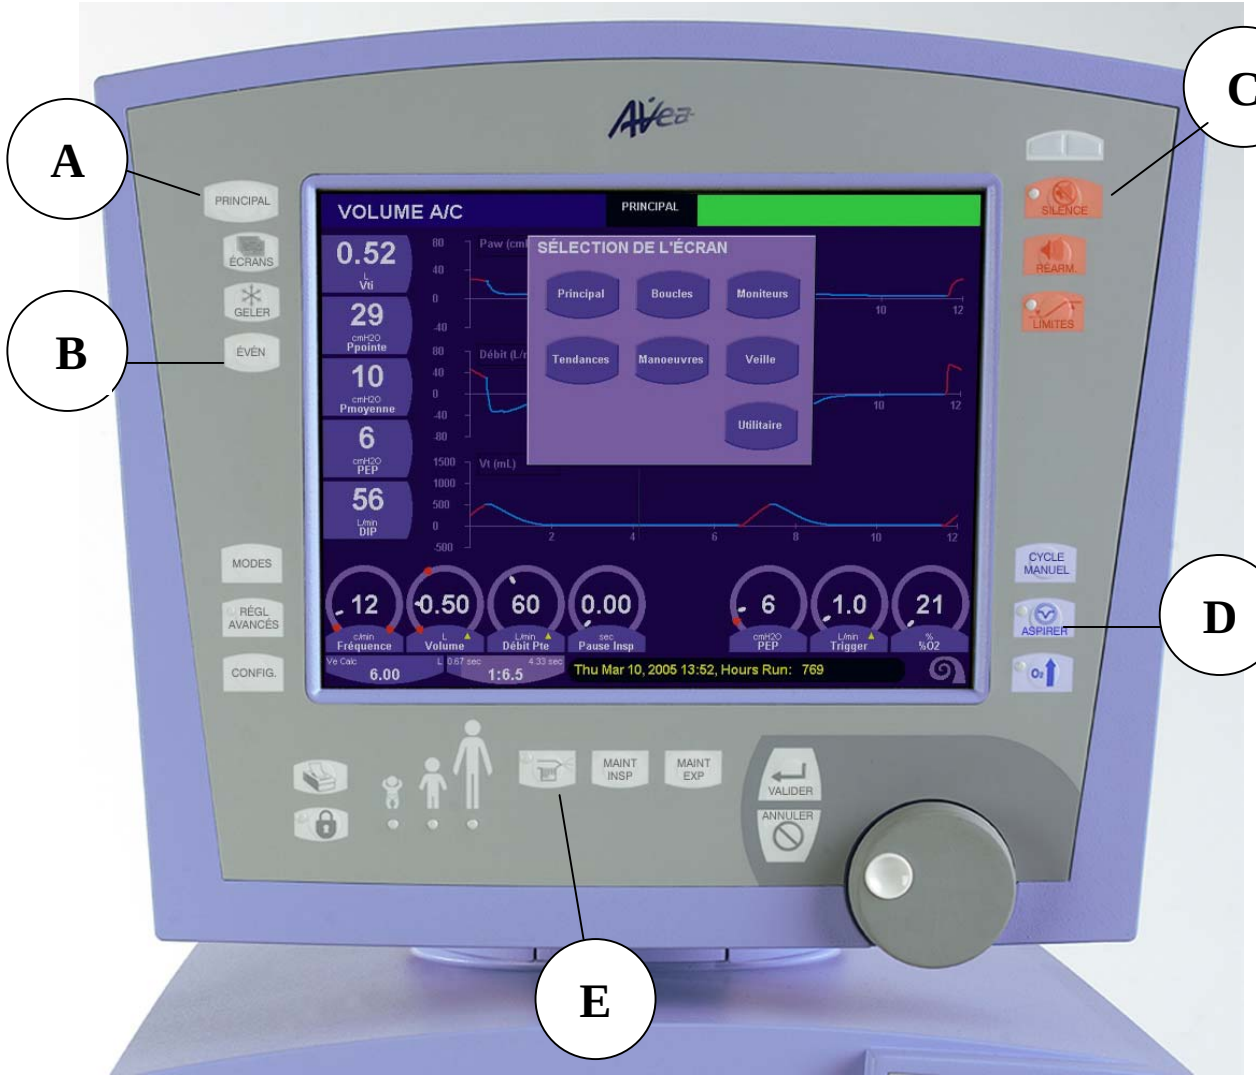

SEBAC
The Surgical Company
100 Avenue du Général Leclerc
93692 PANTIN Cedex
Tel 01 48 44 49 97 Fax 01 48 44 47 81
contact@sebac.com www.sebac.com

Le mode d'emploi simplifié ne remplace pas le manuel de l'utilisateur. La lecture du Manuel de l'opérateur est impératif avant l'utilisation du ventilateur AVEA®.